



DETECTOR PIR DE TECHO 360 ° TLC 360

DETECTOR PIR CABLEADO PARA MONTAJE EN TECHO DE 360 °

Información general

Nuestros detectores son de fácil instalación en cualquier techo y ofrecen sensibilidad líder en rendimiento dentro de la industria, así como confiabilidad a largo plazo para proteger oficinas o grandes almacenes con un alto rechazo de falsas alarmas y una excelente capacidad de detección y cobertura.


El detector TLC-360 está diseñado con Quad PIR

Características principales

- Sensor Pyro de 4 elementos
- Ajuste de sensibilidad PIR
- Cobertura de 360 ° y hasta 14m de diámetro (con montaje de 3,6 m)
- Ajuste de rango completo
- Compensación de temperatura
- Tecnología basada en ASIC
- Cámara óptica completamente sellada
- Canal de cableado trasero extra-ancho
- Temperatura bidireccional
- Recuento de pulsos
- Protección del Tamper (apertura).

Patrón de detección

Vista superior

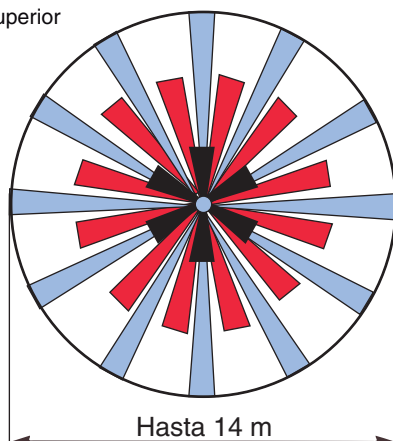

Cumplimiento de normas

EN50130-4
EN50130-5
EN50131-1
EN50131-2-2
Grado de Seguridad 2, Clase Ambiental II



Especificaciones técnicas

Tipo de detección	PIR de 4 elementos
Rango de detección	Hasta 14m
Recuento de pulsos	Sí, ajustable
Velocidad de detección	0,3-2 m / seg
Entrada de alimentación	9,6-16 V CC
Consumo de corriente (± 5%)	En espera: 9 mA Activo: 10mA
Salida de alarma	NC 28VDC 0,1 A con resistencia de protección serie 70hm
Botón tamper	NC 28VDC 0.1A con resistencia de protección de la serie 10 ohmios
Temperatura en uso	-10 ° C hasta + 55 ° C
Período de calentamiento	30 segundos (± 5 segundos)
Período de alarma	1,6 segundos (± 1 segundo)
Indicación LED	Rojo en calentamiento Rojo en alarma
Protección RFI	30V / m 10 - 1000MHz
Protección EMI	50.000 V de interferencia eléctrica de relámpago o energía
Dimensiones (mm)	110 x 45
Peso (gr)	123



Tel: 011 2150 8700 ☎ + 54 9 11 2617 3712
Pepirí 758, Parque Patricios, CABA
ventas@starx.com.ar
www.starx.com.ar